


CERNIERE

Art. SENSYS 8646i

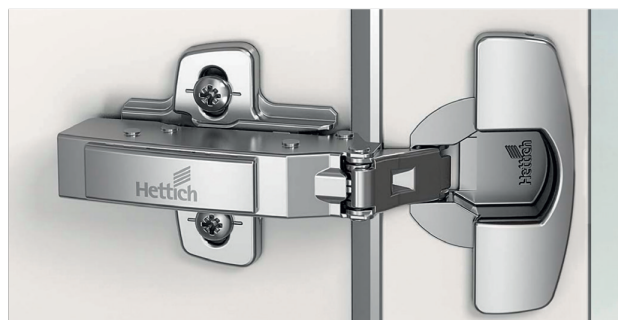

Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzatore incorporato per ante con telaio in alluminio o legno.

Compatibile con ante in legno e telai in alluminio (guardare capitolo Alluminio).

- Regolazione sormonto incorporata ± 2 mm
- Regolazione profondità incorporata + 3mm / - 2mm
- Angolo di apertura 110°
- Placchette di copertura sempre incluse
- Basetta a croce con viti per pannelli premontate
- Regolabile dell'altezza a eccentrico ± 2 mm

Progettazione

Sormonti:

In battuta

Sormonto	K			
	3	4	5	6
	H Basetta			
10	5			
11		5		
12	3		5	
13		3		5
14			3	
15	0			3
16		0		
17			0	
18				0

In mezza battuta

Sormonto	K			
	3	4	5	6
	H Basetta			
0	5			
1		5		
2	3		5	
3		3		5
4	0		3	
5		0		3
6			0	
7				0

In luce

Spessore anta	K			
	3	4	5	6
	H Basetta			
20	0			3

Fuga 3mm

Schemi di foratura

